



Coloris Brumaire

PLATE RESTAURATION 16X27 AUBOIS

NOS SOLUTIONS TOITURE
edilians.com

UNE TUILE AUTHENTIQUE
AU PATRIMOINE DU BERRY
Tuile plate
Réf. 502

SP
SÉLECTION
PATRIMOINE



Coloris Brumaire

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




BRUMAIRE



FLORÉAL



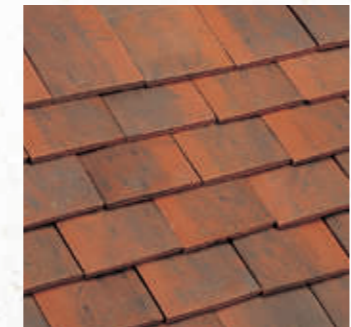

RUSTIQUE FONCÉ



RUSTIQUE NUAGÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

  Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet

-  **Bureau d'études**
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.
-  **Service échantillons**
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.
-  **Contactez votre interlocuteur EDILIANS**
-  **Hotline**
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.
hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de Grossouvre
18600 GROSSOUVRE
Tél : 02 48 77 52 22
Fax : 02 48 77 52 20

edilians.com

- Un camaïeu très proche des vieilles tuiles de pays
- Épaisseur 13 mm
- Nez déstructuré
- Des teintes inégales pour préserver le patrimoine de nos régions



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par © 11-2021 C'TOUIKOM pour la conception, création et mise en page, située Impasse de la Forge - 69400 Arnas. Imprimé par ID IMPRIMERIE DECOMBAT, située 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés. Crédit photo : © Lotz Lagneau.


EDILIANS
Façonnons un avenir durable

PLATE RESTAURATION 16X27 AUBOIS

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Grossouvre

Longueur hors tout mini :
≈ 260 mm

Largeur hors tout :
≈ 160 mm

Largeur utile :
≈ 160 mm

Épaisseur :
13 mm

Nb au m² :

- au pureau mini de 85 mm : ≈ 73,5
- au pureau moyen de 90 mm : ≈ 69
- au pureau maxi de 95 mm : ≈ 66

Pureau catalogue variable :
85, 90 ou 95 mm
selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :

- au pureau mini de 85 mm : = 11,7 ml
- au pureau moyen de 90 mm : = 11,11 ml
- au pureau maxi de 95 mm : = 10,53 ml

Poids unitaire :
≈ 1,2 kg

Poids au m² :
de 79,2 à 88,2 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
720 tuiles


DTU :
40-23

Pose : joints croisés


Classe de galbe :
GO*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

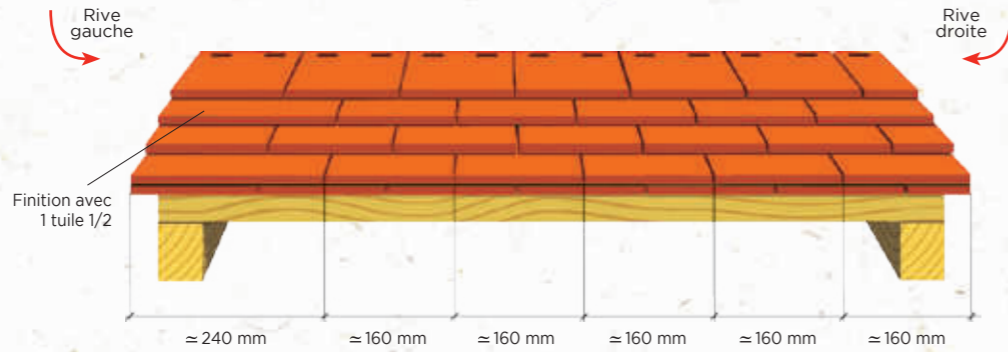


Pose avec rives individuelles

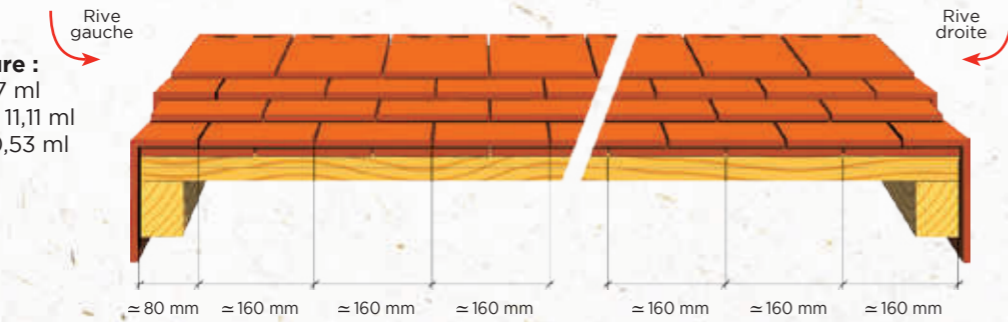

COTATIONS

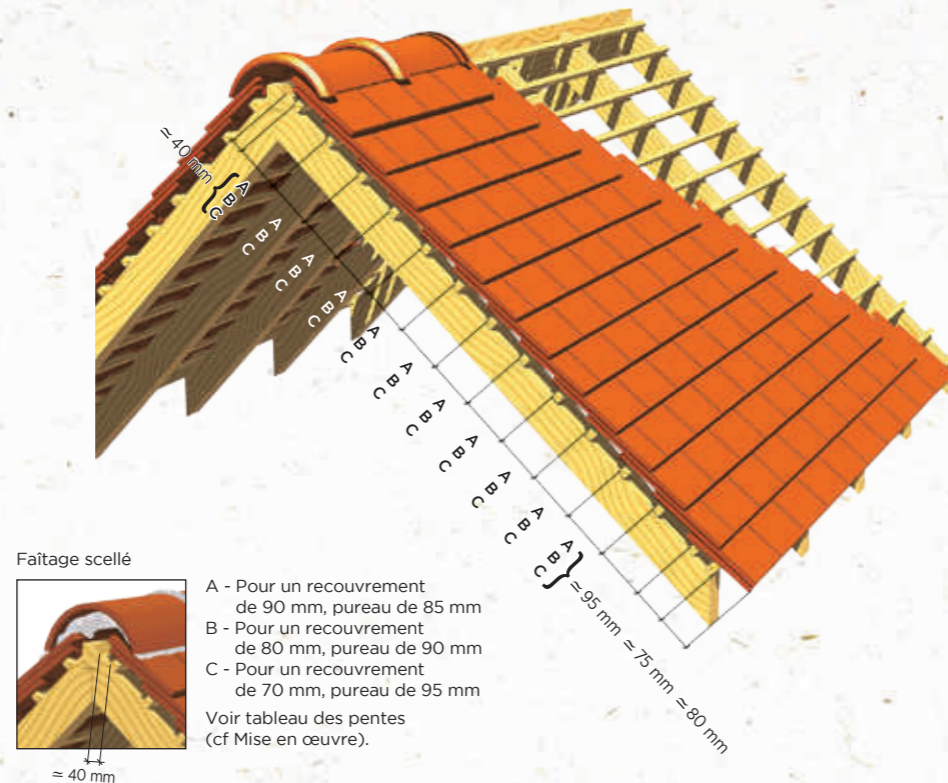

Faîtage scellé



- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 85 mm
 - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 90 mm
 - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 95 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage



Accessoires de rive

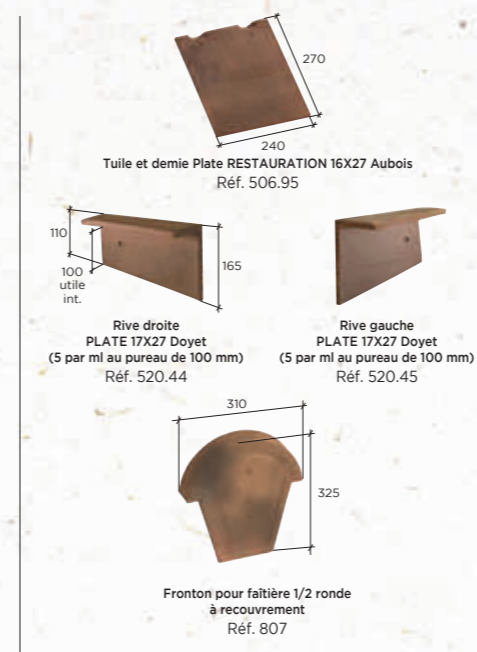

(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.
(2) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéralrique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Autres produits

